




ROCKY



AXIS 2.5 |

PRO
by/par SOL^{utions}

PREMIUM VINYL FLOORING / PLANCHER VINYLE PREMIUM




COLUMBIA




OLYMPIC



LAURENTIAN AXIS-01



ADIRONDACK AXIS-02




APPALACHIAN AXIS-03



BERKSHIRE AXIS-04



CASCADE AXIS-05



COLUMBIA AXIS-06




OLYMPIC AXIS-07



ROCKY AXIS-08

WHAT YOU NEED TO KNOW!

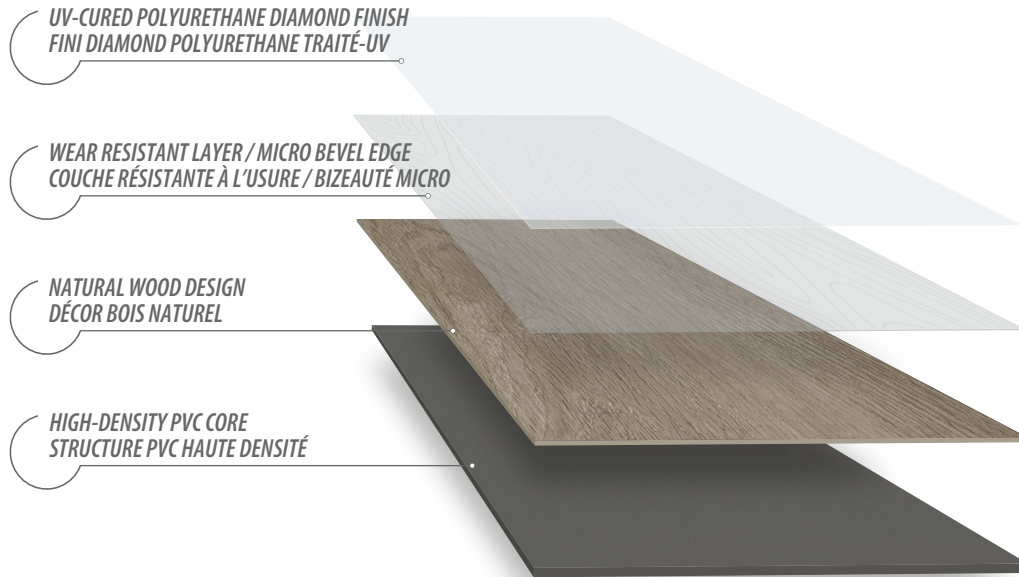







UV-CURED POLYURETHANE DIAMOND FINISH
FINI DIAMOND POLYURETHANE TRAITÉ-UV


WEAR RESISTANT LAYER / MICRO BEVEL EDGE
COUCHE RÉSISTANTE À L'USURE / BIZEAUTÉ MICRO

NATURAL WOOD DESIGN
DÉCOR BOIS NATUREL

HIGH-DENSITY PVC CORE
STRUCTURE PVC HAUTE DENSITÉ

FEATURES	BENEFITS
 <p>PLANKS 7.25" X 48" X 2.5 mm</p>	<p>AXIS 2.5 is a solid 100% vinyl plank floor covering. Protected by a UV-cured antibacterial PUR diamond finish that provides durability. Ideal for residential and medium commercial environments.</p>
 <p>PUR/UV PROTECTION DIAMOND FINISH</p>	<p>100% pure vinyl translucent top layer covered with a UV-cured PUR constructed of ultra fine solid particles for superior resistance to wear, stains, scratches and ease of maintenance.</p>
 <p>WEAR LAYER</p>	<p>0.50 mm (20 mil) thick wear layer with natural wood embossing and micro bevelled edges. Ideal for offices, boutiques, apartments and cafes.</p>
 <p>HIGH DENSITY PVC CORE</p>	<p>High density PVC for greater overall stability, with no recycled content for a healthier environment.</p>
 <p>GLUE DOWN INSTALLATION</p>	<p>AXIS 2.5 must be installed in accordance to industry and manufacturer requirements.</p>
 <p>FLOORSCORE®</p>	<p>AXIS 2.5 is FloorScore® certified for VOC emissions, 100% Recyclable and environmentally friendly.</p>

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!

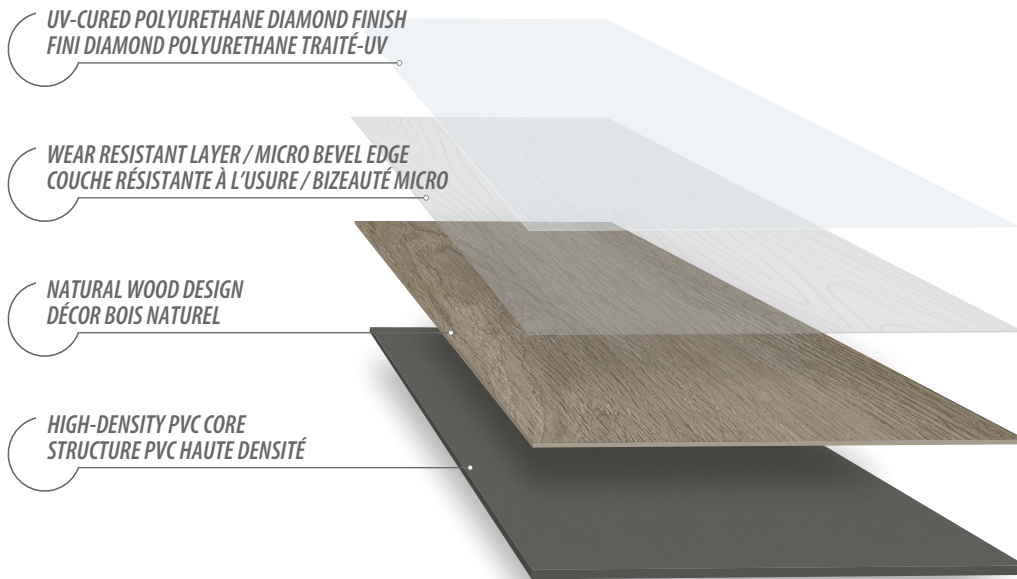







UV-CURED POLYURETHANE DIAMOND FINISH
FINI DIAMOND POLYURETHANE TRAITÉ-UV

WEAR RESISTANT LAYER / MICRO BEVEL EDGE
COUCHE RÉSISTANTE À L'USURE / BIZEAUTÉ MICRO

NATURAL WOOD DESIGN
DÉCOR BOIS NATUREL

HIGH-DENSITY PVC CORE
STRUCTURE PVC HAUTE DENSITÉ

CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES
 <p>PLANCHES 7.25" X 48" X 2.5 mm</p>	<p>AXIS 2.5 est un revêtement de sol 100% pur vinyle. Protégé par le fini durable PUR Diamond antibactérien et traité aux rayons UV. Convient pour des installations résidentielles et commerciales à trafic moyen.</p>
 <p>PUR/UV PROTECTION FINI DIAMOND</p>	<p>Protection de surface translucide 100% PUR traité UV. Renforcée d'ultra fines particules solides pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et pour faciliter l'entretien.</p>
 <p>COUCHE D'USURE</p>	<p>Couche d'usure d'une épaisseur de 0.50 mm (20 mil) offrant un grainage de bois naturel avec des bords biseautés micros. Idéal pour les bureaux, boutiques, appartements et cafés.</p>
 <p>ENDOS PVC HAUTE DENSITÉ</p>	<p>Une structure de PVC haute densité pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Sans matière recyclée pour un revêtement de sol sain.</p>
 <p>COLLÉE INSTALLATION</p>	<p>AXIS 2.5 doit être installé conformément aux exigences de l'industrie et du fabricant.</p>
 <p>FLOORSCORE®</p>	<p>AXIS 2.5 est certifié FloorScore® pour les émissions de VOC, 100% recyclable et respectueux de l'environnement.</p>

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE	
Total Thickness / Épaisseur	2.5 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)
Material / Matériel	100% Pure PVC
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini diamond polyuréthane antibactérien traité UV
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Plank Size / Planche Dimension	7.25" x 48" Micro Bevelled Edges / Bizeauté micro
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	43.50
Planks / Planches / Carton	18
Kg / Carton	19.17
ASTM F1700 (Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Applications)	Compliant / Conforme
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent
ASTM D2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Pass / Passe
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe
ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	CAN/ULC-S102.2 , Compliant / Conforme
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme
Installation System / Système d'installation	Glue Down / Collée
Certification / Certificat	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Medium Commercial : 15 years / Commercial moyen : 15 ans