




COLUMBIA



ELEVATION

PRO
by/par SOLutions

RIGID CORE SPC FLOORING / REVÊTEMENT DE SOL STRUCTURE SPC

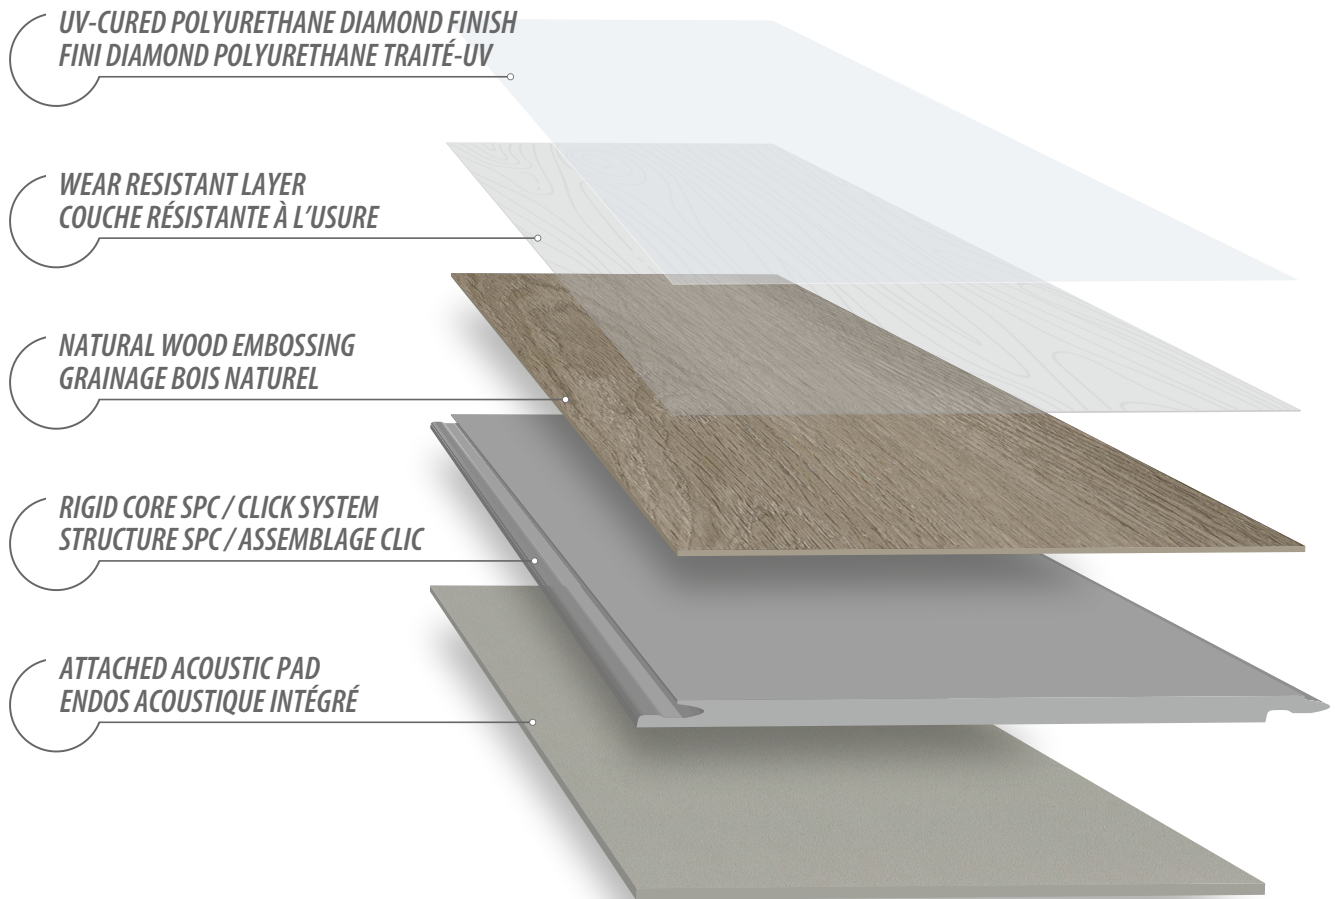

LAURENTIAN ELVN-01



ADIRONDACK ELVN-02




APPALACHIAN ELVN-03



BERKSHIRE ELVN-04




CASCADE ELVN-05



COLUMBIA ELVN-06




OLYMPIC ELVN-07

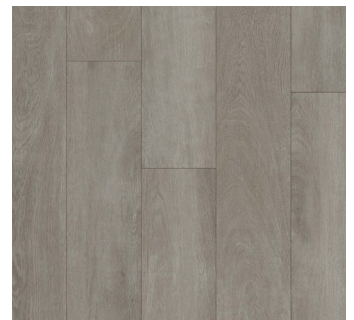


ROCKY ELVN-08

WHAT YOU NEED TO KNOW!



PLANKS 7" X 48" X 5.5 mm

ELEVATION is an engineered SPC ridge core floating floor. Protected by a UV-cured antibacterial PUR diamond finish that provides durability coupled with an acoustic backing that provides superior comfort and acoustic performance.



WHAT IS SPC?

SPC stands for **Stone Polymer Composite** which is the body of this hybrid product. The construction of the SPC is Polymer and Limestone, which gives **ELEVATION** exceptional dimensional stability.



WATERPROOF

100% waterproof and is recommended for installations in kitchens, bathrooms, laundry rooms and basements.



PUR/UV PROTECTION WEAR LAYER

100% pure vinyl translucent top layer realistic embossing, micro bevelled edges, covered with a UV-cured PUR constructed of ultra fine solid particles, UV-cured for superior resistance to wear, stains, scratches and ease of maintenance.



ACOUSTICS

Superior acoustic ratings of IIC 73 and Delta Δ24, making it ideal for multifamily condos, townhouses, offices, complying to the standards needed.



CLIC SYSTEM


Incorporates the patented Välinge 2G fold down locking system, allowing ease of installations.



INSTALLATION


IMPORTANT: Must be installed leaving a 5.5 mm (1/4 ") space around the perimeter of the room. A transition molding must be in place for installations exceeding 15 m (50 ') in all directions. Do not mix dye lots.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!



PLANCHETTE 7" X 48" X 5.5 mm

ELEVATION est un revêtement de sol flottant de la génération de structure SPC clic. Développé pour résister aux agressions journalières, protégé par le fini diamant PUR antibactérien traité UV qui donne une durabilité et avec un endos pour une performance acoustique d'exception.



SPC C'EST QUOI?

La nouvelle génération de revêtement de sol d'une Structure de Polymère et Calcaire. C'est le corps d'un produit hybride, une extrusion de haute précision. Rigide, imperméable et d'une stabilité exceptionnelle.



À L'ÉPREUVE DE L'EAU

100% à l'épreuve de l'eau et est recommandé pour les installations dans les cuisines, salles de bain, salles de lavage et sous-sols.



PUR/UV PROTECTION COUCHE D'USURE

Protection multiple de polyuréthane et d'ultra fines particules solides, traité aux rayons ultra-violetes pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et pour faciliter l'entretien. Couche supérieure translucide, grainage réaliste, biseauté, fait de vinyle pur à 100% pour la durabilité, la résilience et la résistance au poinçonnement.



BRUIT

Avec une sous couche acoustique intégrée plus besoin d'installer de membrane. L'endos acoustique procure une isolation phonique de plus de 73 IIC/Delta Δ24, ce qui en fait le produit idéal pour limiter la transmission du bruit.



ASSEMBLAGE CLIC

ELEVATION intègre le système de verrouillage Vålinge 2G, permettant des installations rapides et sans effort, pas de cale de frappe.



INSTALLATION

IMPORTANT: doit être installé en laissant un espace de 5.5 mm (1/4") au périmètre de la pièce et de toutes les surfaces verticales. Une moulure de transition doit être mise en place pour les installations excédent 15 m (50') dans toutes les directions. Ne pas mixer les lots différents.

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE

Total Thickness / Épaisseur	5.5 mm
SPC Core Technology / Technologie SPC	4 mm
Acoustical Backing / Support acoustique	1.5 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil)
Material / Matériel	Stone Polymer Core / Structure Polymer Calcaire
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini Diamond polyuréthane antibactérien traité UV
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Plank Size / Planche Dimension	7" x 48" Bevelled 4 Sides / Bizeauté 4 cotés
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	28.37
Planks / Planches / Carton	12
Cartons per Pallet / Palette	55
Kg / Carton	21.68
ASTM F3261 (Class I, Grade II, Type B, Backing Class B)	Compliant / Conforme
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
ASTM E989 (Impact Insulation Class / Bruit de choc)	IIC 73
ASTM E2179 (Delta Rating / Valeur Delta)	Δ24
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent Group T
ASTM F2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Compliant / Conforme R9
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme
Floating Installation System / Système d'installation Flottant	Välinge 2G Fold Down
Certification / Certificats	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Warranty / Garantie	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans



ADIRONDACK



APPALACHIAN



BERKSHIRE



CASCADE



COLUMBIA



LAURENTIAN



OLYMPIC



ROCKY