




7805 AEROSPACE

KRAUS


CARREAU DE TAPIS

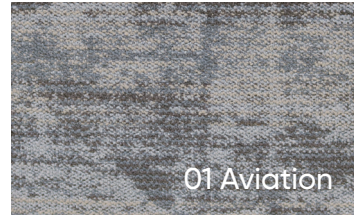

01 Aviation



05 Treetop

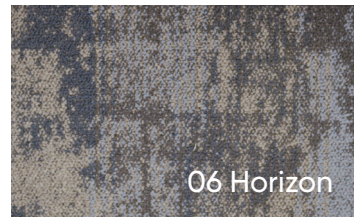

06 Horizon



07 Elevate



02 Flight Path



08 Atmosphere

SPÉCIFICATIONS

Fournisseur:	Kraus ^{MD}
Système de fibres:	Nylon BCF 100 %
Dimensions modulaires:	23,6" x 23,6" 60 cm x 60 cm
Système d'endos:	EuroBac ^{MC}
Construction:	Boucle multi hauteurs
Jauge:	1/10 39,4 rows/10 cm
Points au pouce:	11 p.p.p. 43,3 point/10 cm
Densité:	4 016 8,7 kilotex/cm ²
Hauteur des poils:	0,11"/0,26" 2.7 mm/6.7 mm
Poids des poils:	21 onces/y ² 720 g/m ²
Production d'électricité statique:	3,0 kV ou moins (AATCC 134)
Inflammabilité:	ASTM E648 - Classe I (encollage direct) DOC FF 1-70 - réussi 5,0 (AATCC 16)
Résistance de la couleur à la lumière:	
Test de qualité de l'air CRI/CCI:	Green Label Plus
Écologiques:	Admissible à tout programme de recyclage
Contenu recyclé:	EuroBac ^{MC} Endos Modulaire -min. 20% de contenu recyclé pré-consommation

CONFIGURATION DE BOÎTE

Pièces/boîte: 14 | 40 lb/boîte

Emballage: 6,03 verges carrées/boîte | 40 boîtes/palette

Installation: Kraus | Adhésif haut de gamme^{MC} KPA-31

GARANTIES

Garantie à vie pour les applications commerciales

À vie sur le rendement de l'endos

MÉTHODES D'INSTALLATION



Quart de tour



Brique



Pierre de taille



Monolithique

FONCTIONNALITÉS

Usure Les carreaux de tapis Kraus offrent une solidité et une durabilité supérieures, de la fibre en surface à l'endos.

Performance de l'endos Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ils ne se délaminent pas de la fibre de face et ne se démailleront pas au bord. Notre garantie sur la performance de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, qu'il ne s'étendra pas, ne creusera pas et ne bombera pas, ce qui offre une facilité d'installation et une longévité au produit.



HARRIS | FLOORING GROUP™
harrisflooring.com

Les caractéristiques naturelles des motifs géométriques ou linéaires des carreaux de tapis peuvent causer des lignes foncées dédoublées ou des lignes pâles dédoublées au joint et, jusqu'à un certain point, une distorsion du motif ou un biais. Cela n'est pas considéré comme un défaut de fabrication. Ces caractéristiques doivent toujours être prises en compte quand on choisit la méthode d'installation d'un tapis modulaire. Les couleurs sur la photo du produit peuvent varier en raison des modes d'impression et des paramètres de l'écran d'affichage. Pour vous assurer que l'installation respecte les exigences des fabricants, veuillez noter que l'adhésif haut de gamme de Kraus est celui qui est recommandé et exigé pour ce produit. S'il n'est pas utilisé, cela risque d'annuler les réclamations liées à la garantie. Consultez les instructions d'installation pour connaître tous les détails. Consultez harrisflooring.com pour connaître les dernières spécifications.